



• نیمه اول •

# معرفی محصولات تمام حرفه‌ای رنگ‌نمای ساختمان

مهرماه ۱۴۰۱

همه جا  
هستیم!



## تعریف رنگ نمای ساختمان



رنگ نما، آخرین لایه از سطوح بیرونی سازه است که به جهت دارابودن خواص حفاظتی و مزیت های تزئینی، برای مقابله با چالش های محیطی که سازه با آن روبرو است، مورد استفاده قرار می گیرد. از آن جایی که نمای سازه در تماس با فضای بیرونی است و احتمال آسیب دیدگی زیادی دارد، رنگ نما از موادی ساخته می شود که بیشترین استحکام و مقاومت را در برابر شرایط جوی و محیطی دارا باشد.



## مزایای استفاده رنگ نما

سنگینی و خطر سقوط سنگ به همراه قیمت بالای آن، چرک‌پذیری و شوره زدن آجرهای نما و خطرناک بودن شیشه در زمان زلزله و همچنین ضریب بالای تبادل انرژی در شیشه باعث گردیده در اغلب کشورهای جهان، رنگ هنوز بهترین انتخاب جهت پوشش نهایی نمای ساختمان باشد.



## انواع رنگ نما

رنگ نماى ساختمان به جهت کاربرى وسيع در اين صنعت، در انواع مختلفى توليد مى‌شود که از نظر شاخص‌هاى کيفى با هم متفاوت هستند:

### اکریلیک • سیلیکون

#### اکریلیک سیلیکونایز • سیلیکات

این رنگ‌ها بر اساس نوع حلالی که برای آن استفاده می‌شود، به صورت محلول در آب با محیط زیست سازگاری بالایی داشته و به دلیل ایمنی این رنگ‌ها برای محیط زیست، مصرف آن در ساختمان‌سازی بالاست.

انتخاب رنگ نمای ساختمان به مصالح مصرفی و شرایط جوی منطقه بستگی دارد. به طور مثال سیمان (از آنجایی که مرطوب است) زمانی برای خشک شدن کامل (خارج شدن رطوبت) نیاز دارد تا عایق و رنگی که بر روی این سطح اجرا شده امکان تنفس نداشته باشد، در صورتیکه این رطوبت باقی بماند رنگ بعد از مدتی پوسته پوسته خواهد شد. در مناطق شرجی، عدم امکان تنفس سطوح رنگ شده باعث ایجاد هوای دم کرده و نمور در داخل ساختمان شده، به همین دلیل است که از "رنگ‌های اکریلیک پایه آب" که امکان تنفس به سطوح را می‌دهند استفاده می‌شود.



خیلی  
قدیمی  
مدرن  
امروزی

۱۳۲۰ ... شروع فعالیت در صنعت رنگ



۱۳۶۰ ... ورود به عرصه تولید صنعتی رنگ



۱۳۸۰ ... تولید رنگ‌های اکریلیک پایه آب



۱۴۰۰ ... استفاده از برترین پیگمنت جهان

Chromaflo هلند جهت ارتقاء کیفیت رنگ



## چهار رنگ نما

• رین کالر  
**تکس اولترا الاستومر**  
نیمه مات | مناطق شرجی و پربارش  
مقاوم در برابر باران اسیدی

• رین کالر  
**الاستومریک**  
نیمه مات | مناطق بارانی

• رین کالر  
**سیلیکونایز**  
مات | مناطق معتدل

• سان کالر  
مات | مناطق کم بارش و معمولی





# تکس اولترا الاستومر ماندگار و جاودان



پروژه ماجرا | جزیره هرمز | وسعت پروژه: ۱۰۳۰۰ مترمربع



# آشنایی با تکس اولترا الاستومر

نیمه مات با بافتی  
متفاوت و انعطاف پذیر

۱۰۰ درصد پایه آب  
با کیفیت و چسبندگی  
بسیار بالا

مناسب برای سطوح:  
سیمانی، بتونی  
کناف سبز، سیمنت بورد

مقاومت بالا در شرایط  
آب و هوایی شرجی، بحرانی  
و باران اسیدی

بهترین گزینه برای نما،  
سقف، استخر، سونا،  
جکوزی، سرویس های  
بهداشتی



# بافتی بی نظیر


قابل اجرا در غلظت‌های  
متفاوت براساس بافت مورد  
نیاز در جهت پوشش موج  
ناهمگون سطوح زیرین

دامنه تحمل بسیار عالی در  
برابر ترک خوردگی

قابلیت اجرای مستقیم در  
مناطق شرجی و بارانی (در  
صورت استفاده یک لایه بیشتر  
بدون نیاز به نیوسیل)

## نحوه آماده‌سازی سطح:

ابتدا سطح مورد پوشش باید  
سالم، پاکیزه، خشک و کاملاً  
عاری از گرد و غبار، روغن،  
حباب و تخلخل گردیده تا پاک و  
اصلاح شود، سپس توسط  
آستر اکریلیک زیرسازی و آماده  
شود تا در مرحله پایانی تمامی  
ترک‌ها توسط بتونه کاسماتیک  
اصلاح و همسان‌سازی گردند.

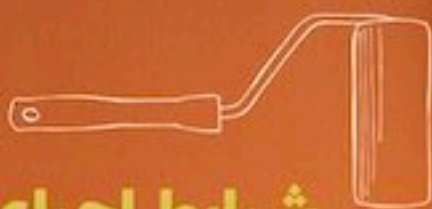

## شرایط اجرای تکس اولترا الاستومر

شرایط دمای سطح  
مورد پوشش باید  
حداقل ۱۰ درجه  
سانتیگراد بوده و نیز  
حداقل ۳ درجه  
سانتیگراد بالاتر از  
نقطه شبنم هوا و  
رطوبت مربوطه در  
پیرامون سطح مورد  
نظر باشد.

(نقطه شبنم، درجه‌ای از سردی  
هواست که در آن شبنم  
تشکیل می‌شود)

این رنگ توسط افشانه بدون هوا (Airless)، قلم  
مو و غلتک مخصوص رنگ نما اجرا می‌گردد.

دریافت ضمانت کتبی از شرکت منوط به استفاده از مجریان معتبر  
یا دریافت تاییدیه و نظر مهندسی فروش خواهد بود.

هر یک کیلو رنگ  
۱ تا ۲.۵ متر مربع پوشش دهی  
بسته به بافت مورد نیاز

### زمان خشک شدن و شرایط نگهداری رنگ

زمان خشک شدن رنگ به عواملی نظیر: جریان هوا در محیط پیرامون، دمای محیط، ضخامت رنگ و شمار لایه های رنگ به کار رفته بستگی دارد. پیشنهاد می کنیم تا ۵ ساعت از اجرای لایه بعدی خودداری شود. ظرف محتوی رنگ باید کاملاً دربسته و نفوذناپذیر در مکانی خنک با تهویه مطلوب نگهداری شود و از حرارت و تابش مستقیم نور آفتاب و یخ زدگی محفوظ بماند.

# رزومه‌ای بیش از حد نیاز! OVERQUALIFIED

## • برج آسمان

« ۳۲ طبقه، تقاطع پاسداران و فرمانیه، ساختمان مرکزی کشتیرانی جمهوری اسلامی »

## • برج ایران زمین

« ۳۲ طبقه، شهرک غرب خیابان ایران زمین »

## • برج مریم

« تهران، خیابان الهیه »

## • برج کومه

« تهران، خیابان الهیه »

## • شهرک امید

« تهران، برج بلوک ۱۸ »

## • محل سکونت

## • سفیر انگلستان

سفارتخانه‌های:

## • انگلستان • قطر

## • تایلند • اتریش

## • فنلاند

مراکز خرید:

## • ایران مال • پالادیوم

## • تیراژه • ارگ سنتر

بیمارستان:

## • کسری • دی • آتیه

## • دکتر شریعتی

## • شهید رجایی

جهت بازدید از پروژه‌ها به سایت مراجعه فرمایید.

• برج سه قلو

« ۳۰ طبقه، شهرک غرب، ایران زمین »

• برج باغ پلازو « نیاوران »

• برج لوتوس « ولنجک »

• برج گلدن پلاس « ولنجک »

• برج کامران « فرشته »

• برج زمرد « پاسداران »

• برج پارسا « الهیه »

• برج دوقلو کوروش

« ۱۸ طبقه، ولنجک »

• شهرک آکام شهر

« محمودآباد، مازندران »

• هتل نارنجستان

« نور، مازندران »

• هتل ساینه « یوسف آباد »

• هتل ازادگان « کرمانشاه »

• هتل پنج ستاره معین

« فومن، گیلان »

• هتل عسلویه

• فولاد گیلان « مجتمع تولیدی »

• نفت جم « منطقه آزاد بوشهر »

• شرکت سپاهان

• ویلاهای طبقاتی

« شرکت آذرآب، عسلک لواسان »

• تونل شهری نواب

« تهران »

بشور و بسباب!  
الى يوم القيامة ...







## رکورد می‌زنیم

مجتمع مسکونی دوبرال  
شهرک غرب، ۱۷۰۰۰ هزار مترمربع

۱۰۰

برج مسکونی رویال  
سوهانک، ۱۴۰۰۰ هزار مترمربع

۱۰۰

شهرک پاس، ۱۸ بلوک ۱۷ طبقه  
بزرگراه شیخ فضل الله  
۷۲۰۰۰ هزار مترمربع

۱۸۰

برج مهماندوست  
فرمانیه

۳۵

برج دو قلوی فرمان  
خیابان فرمانیه  
۲۵۰۰۰ هزار مترمربع

۹۵

اعداد زمان اجرای پروژه‌ها به «روز» است



رین کالر اسٹومریک  
قہرمان ضد آب

10  
YEARS  
WARRANTY





آشنایی با

## رین کالر الاستومریک

این رنگ براساس رزین اکریلیک آب پایه طراحی گردیده که با استفاده از افزودنی‌های سیلیکونی تقویت شده است تا مانع ورود رطوبت به ساختمان شود. الاستومریک همچنین حالت تنفسی برای لایه بیرونی ساختمان دارد تا رطوبت مانده در فضای داخل ساختمان را به بیرون منتقل نماید. ضمناً با توجه به فرمول بندی خاص آن فیلم رنگ کشسان بوده و از ایجاد ترک‌های موئی در حدود ۲ mm بر روی نما جلوگیری خواهد کرد.

از آنجایی که رین کالر الاستومریک دارای خاصیت منحصربفرد کشسانی است، دیگر نیازی به اجرای نیوسیل به عنوان آستر نخواهد داشت، بدیهی است اجرای آستراکرلیک (پرایمر) همچنان در زیر رنگ و بر روی سطوح سیمانی نو، اجباری است.

به علت خاصیت تک جزئی و پایه آبی بودن، اجرایی ایمن و ساده داشته و مقاومت بسیار عالی در برابر رشد قارچ، جلبک، مواد اسیدی و قلیایی دارد. از ویژگی‌های دیگر الاستومریک می‌توان به ضدحریق بودن و چسبندگی عالی به لایه های زیرین سطح کار اشاره کرد.






## مثلاً کجا استفاده میشه؟

سطوح شیروانی بیشتر در مناطقی که بارندگی زیادی دارند به کار می‌روند. معماری ساختمان نیز براساس سازگاری با اقلیم آب و هوایی منطقه طراحی می‌شود. در گذشته از ورق‌های گالوانیزه بر روی چوب برای سطوح شیروانی استفاده می‌شد اما امروزه بیشتر از سفال برای سقف‌های شیب‌دار استفاده می‌گردد، از این رو برای رنگ‌نمای سطوح سفالی می‌توان از "رنگ‌های اکریلیک پایه آب" نظیر **الاسترمویک** استفاده کرد. برای رنگ‌آمیزی ورق‌های گالوانیزه ابتدا باید از "واش پرایمر" و سپس رنگ روغنی و یا اکریلیک استفاده نمود.

## چوب‌کاری بفرمایید!

در ساختمان‌های دارای نمای چوب، جهت حفظ بافت شیار و رنگ چوب نما و ایجاد پوشش محافظ جهت آن، می‌توان از "لاک اکریلیک" بصورت رنگی و نیز از پوش رنگ روغنی نیوکالر با تنوع رنگ کامپیوتری استفاده نمود. دقت داشته باشید در صورتیکه چوب، سطحی صیقلی و یا روکش پلی استری داشته باشد، باید توسط سنباده بر روی آن خط و خش ایجاد شده و سپس رنگ بر روی آن اجرا گردد. چنانچه چوب خام باشد باید یک لایه آستر پرایمر بر روی آن کار شود و پس از خشک شدن پرایمر، رنگ مورد نظر اجرا گردد.

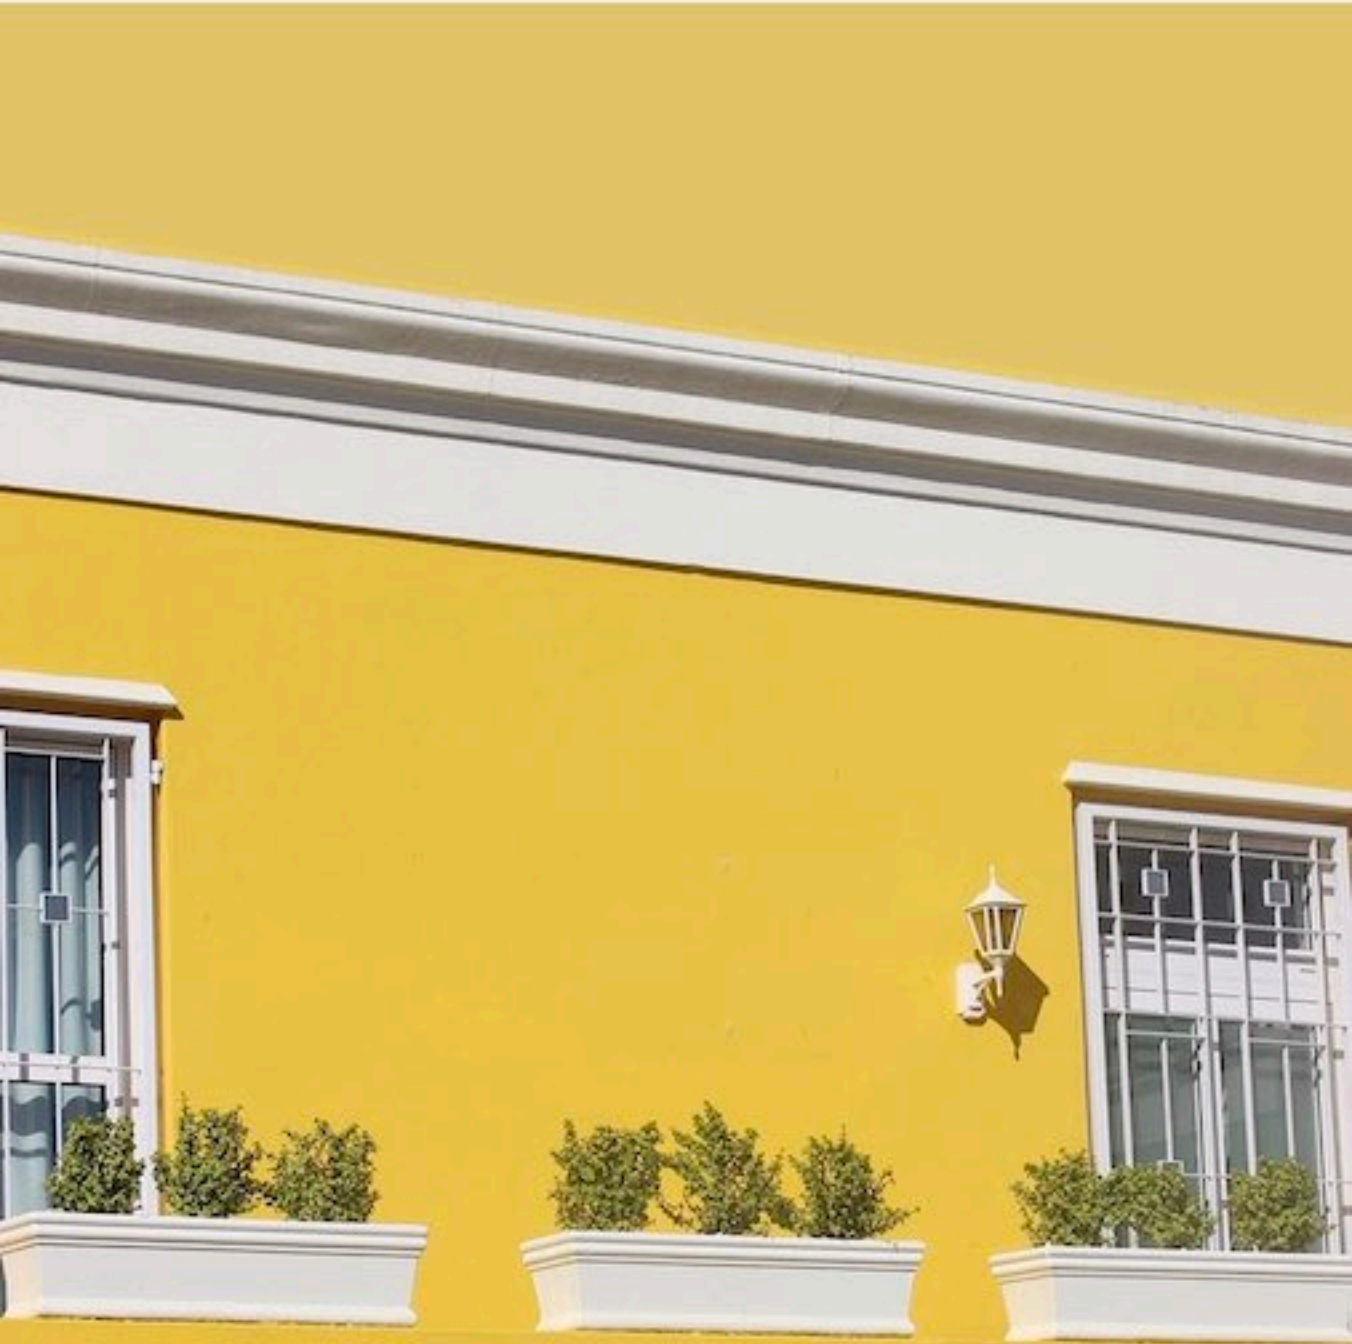

انتقال تکنولوژی و دانش فنی از دو شرکت:

Thecno Plan آلمان

CPS Color هلند

جهت تأسیس اولین مرکز

تولید رنگ‌های اکریلیک کامپیوتری

کنترل کیفی محصولات پیش از بسته‌بندی و ارائه

به بازار مصرف توسط مهندسین مجرب قسمت

واحد کنترل کیفیت (QC)

رین کالر سیلیکونایز  
اکونومی درجه یک!





# آشنایی با رین کالر سیلیکونایز



رین کالر سیلیکونایز، رنگ اکریلیکی مخصوص نما است که بر پایه رزین های اکریلاتی امولسیون و با استفاده از افزودنی های سیلیکونی جهت آب گریز و غبارگریز شدن سطح رنگ تولید شده است.

این رنگ با توجه به سیلیکونایز بودن اجازه تنفس به سطوح رنگی را می‌دهد و جهت رنگ‌آمیزی و محافظت از سطوح مختلف ساختمانی نظیر: سیمان، بتن، آرداواز، ایرانیت در داخل بنا و خصوصاً نمای ساختمان‌های در معرض دود و غبارهای شهری مناسب است.

رین‌کالر سیلیکونایز جهت ساخت رنگ‌های روشن و تیره توسط دستگاه ترکیب رنگ به ترتیب A Base و C Base در چندین هزار رنگ‌بندی قابل تولید و تحویل می‌باشد.





مشخصات فنی  
سری رنگهای رین کالر

نوع رزین اکریلیک	استایرن، متیل متا اکریلات
افزودنی سیلیکون	ندارد
جرم حجمی	~ ۱٫۳۰
جامد حجمی	~ ۲ - ۴۰٪
جامد وزنی	~ ۲ - ۵۰٪
پوشش	۴-۵ lit/M <sup>۲</sup>
غلظت	۲۰۰ - ۲۵۰ KU
براقیت	۲ تا ۴ درصد در دمای ۶۰ C°
کمترین دما زمان اجرا	۵ تا ۱۰ C°
بیشترین دما زمان اجرا	۵۰ C°
نقطه اشتعال	غیر قابل اشتعال
P.H	~ ۹
زمان خشک شدن در	سطحی
۲۰ C° و ۵۰٪ RH	اجرای لایه بعدی
ابزار مناسب جهت اجرا	غلطک، قلمو، اسپری
رقیق نمودن	حداکثر ۱ لیتر آب تمیز در گالن
شستشوی ابزار و لوازم	آب گرم و شوینده مناسب
بسته بندی	گالن، دبه و حلب
نگهداری	۱۲ ماه

## رنگ‌های نانو آنتی باکتریال

مقاوم در برابر رشد  
کپک، قارچ و جلبک

رنگ‌های رین کالر با  
افزودن ادتیو نانو  
و آنتی باکتریال، در  
برابر رشد کپک،  
قارچ و جلبک  
مقاومت نموده و  
بهترین گزینه  
جهت استفاده در  
سقف استخرها،  
نمای ساختمان  
مناطق شرجی  
(شمال و جنوب)  
است. زمان  
پایداری آن در فیلم  
خشک بسته به  
درصد رطوبت و  
باران محیط یک تا  
سه سال می‌باشد.



سان کالر سیلیکونائیز  
پیشکسوت رنگ نما



# آشنایی با سان کالر سیلیکونایز

رنگ نمای سان کالر، رنگی بر مبنای رزین اکریلیک است. این محصول برای نمای ساختمان‌ها چه در مناطقی با شرایط جوی خشک و چه مناطقی با جو معتدل توصیه می‌گردد.



## ویژگی‌های سان‌کالر

سان‌کالر دارای خصوصیات آب‌گریزی و غبارگریزی است و با توجه به قابلیت تنفس خود، بر روی سیمان چسبندگی خوبی ایجاد نموده و از آنجایی که در برابر غبار شهری از مقاومت بالایی برخوردار است، بهترین گزینه برای دیوارهای سیمانی، پارکینگ منازل و پاسیو داخلی ساختمان می‌باشد. این محصول نسبت به دیگر تولیدات رنگ نمای شرکت نیوکالر قیمت مناسبتری داراست.



مشخصات فنی  
سان کالر سیلیکونایز

نوع رزین اکریلیک	استایرن، متیل متا اکریلات
افزودنی سیلیکون	Wacker Silicon Additive
جرم حجمی	~ ۱/۵۰
جامد حجمی	~ ۲-/+۰.۵۵%
جامد وزنی	~ ۲-/+۰.۵۵%
پوشش	۴-۵ lit/M <sup>۲</sup>
غلظت	۱۰۰ - ۲۰۰ KU
براقیت	۱۰ تا ۱۵
کمترین دما زمان اجرا	۵ تا ۱۰ C°
بیشترین دما زمان اجرا	۵۰ C°
نقطه اشتعال	غیرقابل اشتعال
P.H	~ ۹
زمان خشک شدن در	سطحی
۲۰ C° و ۵۰% RH	اجرای لایه بعدی
ابزار مناسب جهت اجرا	غلطک، قلمو، اسپری
رقیق نمودن	حداکثر ۱ لیتر آب تمیز در گالن
شستشوی ابزار و لوازم	آب گرم و شوینده مناسب
بسته بندی	دبه و حلب
نگهداری	۱۲ ماه



## مراحل اجرایی نمای ساختمان

۱. بررسی نمای  
ساختمان توسط  
کارشناس، تا چنانچه  
سطح زیرین کار دارای جرم  
زیاد یا پوسته شده باشد،  
شستشوی نما توسط دستگاه  
واترجت انجام شود.

۲. با استفاده از چسب بتن ترمیمی نیوکالر و  
پودر کاسماتیک که خاصیت ارتجاعی دارند، درزها  
و ترک‌های سطح زیر کار، پُر شده و آماده شوند.

۳. می‌بایست به جهت پایداری بیش‌تر رنگ  
نما، از پرایمر مخصوص سطوح زیرین کار (از گروه  
رنگ اکریلیک) استفاده نمود.

## محصولات مرتبط با رنگ نمای ساختمان

### آستر اکریلیک

آستر تثبیت و آماده‌سازی سطوح زیرین رنگ

### چسب بتن ترمیمی

چسبی جهت ساخت بتونه سیمانی نمای  
ساختمان (کاسماتیک)

### نیوسیل

پوشش و عایق ضد آب و رطوبت

### کنیتکس اکریلیک

پوشش دانه‌دار جهت رنگ آمیزی ساختمان

### لاک اکریلیک

پوششی جهت براقی و آب‌بندی سطوح

### سیلیکون کوت

مایعی سیال جهت آب‌گریزی و غبارگریزی  
سطوحی مانند: سنگ و آجر

## آستر اکریلیک

آستری مناسب جهت تثبیت و آماده‌سازی سطوح زیرین ساختمان از قبیل گچ، سیمان و بتن است. این محصول براساس رزین‌های اکریلیک بوده و قبل از رنگ‌آمیزی استفاده می‌گردد. کاربرد آن علاوه بر اشباع سیمان و گچ تازه اجرا شده باعث از بین بردن قلیا (سیمان و گچ) گردیده و مصرف رنگ را بهینه می‌نماید.

این آستر با قدرت و نفوذ عالی در داخل مصالح ساختمانی باعث مصرف بهینه و چسبندگی رنگ و نفوذ در سطوح زیرین گردیده و در دو نوع بی‌رنگ نفوذی و پوششی موجود است. زمان خشک شدن آن تقریباً ۱۵ دقیقه می‌باشد.

## چسب بتن ترمیمی

چسبی است تولید شده بر پایه رزین‌های اکریلیکی که علاوه بر افزایش انعطاف‌پذیری بتن، دوام آن را نیز افزایش می‌دهد. مهم‌ترین کاربرد چسب بتن در سبک‌کالی رنگ‌های نما، در ساخت بتونه مخصوص نمای سیمانی است که اصطلاحاً به آن بتونه کاسماتیک می‌گویند. ترکیبات ساخت این بتونه به این ترتیب است: یک پیمان چسب بتن ترمیمی، یک پیمان سیمان سیاه یا سفید و یک پیمان پودر سنگ یا ماسه بادی.



## نیوسیل (New Seal)

خمیر آب‌بندی  
اکریلاتی عایق سفید

نیوسیل، پوششی (عایق) سفید رنگ و مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت است. سرعت در اجرا، تمیزی، دوام و انعطاف‌پذیری بالا از خواص آن است که جهت آب‌بندی بر روی سطوحی مانند پشت بام، سرویس‌های بهداشتی و حمام همراه با توری مش‌بندی بکار برده می‌شود. نیوسیل را بعنوان پوششی برای ترک‌های سطحی فعلی و آینده نمای ساختمان تا ضخامت ۳ mm می‌توان استفاده نمود. مهمترین مزیت نیوسیل عایق بندی دیواره‌ی غربی و نمای باران‌گیر ویلا (ساختمان) بخصوص در شمال کشور است. این محصول را می‌توان با قلم مو، ماله و غلطک به روش سرد مانند رنگ اجرا کرد.



## کنیتکس اکریلیک

از خانواده پوشش‌های دانه‌دار با دانه‌بندی متفاوت است که برای رنگ‌آمیزی داخل بنا و بیشتر، خارج ساختمان توصیه می‌شود. این محصول با دارا بودن مقاومت جوی خوب و خاصیت آب‌گریزی، غبارگریزی و اصلاح موج‌های سیمانی، برای نمای ساختمان هم قابل استفاده است. کنیتکس اکریلیک با توجه به سایز دانه‌بندی در سه نوع ریز، متوسط و درشت تولید می‌گردد.

## لاک اکریلیک

این پوشش مایع و براق جهت براق نمودن و آب بندی سطوح مختلف از قبیل سیمان، آجر، سنگ و چوب‌های لمبه در سقف درون ابنیه کاربرد فراوانی دارد، این محصول را باید در هنگام استفاده با ۵۰٪ آب رقیق نمود.


## سیلیکون کوت

سیلیکون کوت مایعی سیال و بی رنگیست که بدون ایجاد براقیت یا ماتگی، جهت محافظت از مصالح (آجر، بتن اکسپوز و سنگ) در نما و داخل ساختمان به کار می‌رود. این محصول دارای خواص آب‌گریزی و غبارگریزی است و از چسبندگی و نفوذ بسیار بالائی نسبت به سطوح برخوردار می‌باشد. از سیلیکون کوت جهت پوشش سطوح نما و ابنیه تاریخی نیز استفاده می‌گردد. این محصول از رزین های اکریلیک تولید گردیده و با ایجاد یک لایه‌ی حفاظتی از سیلیکون، سطوح آجری را غبار گریز نموده و از جذب آلودگی‌های شهری بر روی آن جلوگیری می‌نماید. از این مایع به عنوان Top coat (لایه‌ی نهایی) و بدون افزودن حلال و آب استفاده می‌گردد.



# مُشتِ نمونه خروار!

عمارت یلان، منطقه گرمدره

 baghyalan





همین الان هم  
همچنان مشغولیم!

(شهریور ۱۴۰۱)

برج ۱۱ طبقه‌ی پاولیون  
تهران ..... دیباجی شمالی  
شش هزار مترمربع نما

برج ۱۰ طبقه‌ی نسرین  
تهران ..... دیباجی شمالی  
پنج هزار مترمربع نما

برج ۶ طبقه‌ی پاولیون ۲  
تهران ..... پاسداران  
چهار هزار مترمربع نما

## مادائتم العمریم!



پروژه‌های دارای قرارداد اجرایی  
دائم و مجری مستقیم:  
• بانک صادرات ایران  
• گروه خودروسازی بهمن  
• برج سپهر  
• شرکت بورس کالای ایران  
• شرکت فولاد البرز غرب



فریم  
آخِر



دارای نشان  
استاندارد  
ISO 10004  
ISO 9001  
از اتحادیه اروپا



نشانی دفتر مرکزی:

انتهای پاسداران، روبروی پارک نیاوران،  
اطلس مال، طبقه هشتم، واحد ۲۴  
تلفن تماس: ۵۸ ۸۶ ۳۷ ۲۶ - ۰۲۱

• دفتر مرکزی •

انتهای پاسداران، روبروی پارک نیاوران،

اطلس مال، طبقه هشتم، واحد ۲۴

• فروشگاه مرکزی •

تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان ملک

روبروی آتش نشانی، پلاک ۶۲۳

تلفن: ۸۸۴۰۰۴۸۱ - ۸۸۴۳۲۶۳۹

۰۹۳۳۳۹۰۸۰۷۸

<https://www.newcolourco.ir>

<https://www.instagram.com/newcolour>

NOBAN: 0920 213 0 620

• فروشگاه شفاهی •

مشهد، چهارراه ابوطالب

به سمت حرم مطهر، نبش قرنی ۳۷

با ما در تماس باشید:

تلفن: ۳۷۲۴۷۱۳۰ - ۵۱

تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۱۵۶۶۵۹