



محصولات حرفه‌ای
رنگ‌نمای ساختمان
نیوکالر
شرکت نورنگ پوشش



فهرست

۳ ...	درباره نو رنگ پوشش (نیوکالر)
۵ ...	معرفی رنگ نما، انواع و مزایا
۸ ...	رنگ های تخصصی چهار اقلیم
۱۰ ...	رین کالر تکس اولترا نانو و آنتی باکتریال
۱۷ ...	رین کالر الاستومریک
۲۳ ...	رین کالر سیلیکونایز
۲۸ ...	سان کالر
۳۳ ...	نمونه پروژه های اجرایی
۴۰ ...	سایر محصولات مکمل رنگ نما
۴۹ ...	ارتباط با ما





خیلی قدیمی مدرن امروزی

۱۳۱۸ ... آغاز فعالیت در صنعت رنگ



۱۳۶۰ ... ورود به عرصه تولید رنگ‌های صنعتی



۱۳۸۰ ... واردات اولین دستگاه ترکیب

رنگ کامپیوتری در ایران



۱۴۰۰ ... استفاده از پیگمنت‌های

تراز اول جهان Chromaflo



۱۴۰۲ ... ارائه نخستین کاتالوگ

مصور انتخاب رنگ در ایران



۱۴۰۴ ... ارائه اولین هوش مصنوعی

انتخاب رنگ ساختمان

شرکت نورنگ پوشش با بیش از هشتاد سال سابقه فعالیت در صنعت رنگ ساختمان، طی سه دهه اخیر فعالیت های توسعه ای خود را تحت لیسانس شرکت Cpscolor آلمان و با بهره گیری از فرمولاسیون و دانش فنی شرکت Techno Plan ادامه داده است. نورنگ پوشش به عنوان اولین واردکننده دستگاه های ترکیب رنگ کامپیوتری به ایران، با استفاده از دستگاه های Cpscolor-Corob و Santint و نرم افزار قدرتمند شرکت Tikkurila فنلاند، امکان ترکیب و ساخت بیش از ۲۰,۰۰۰ طیف رنگی را فراهم کرده است. استفاده از خمیرپیگمنت های تخصصی شرکت های Chromaflo و Vibrantz نیز دقت، کیفیت پایدار و تکرارپذیری فام رنگی را در سیستم ترکیب رنگ نیوکالر تضمین می کند.

SANTINT
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION

Chromaflo
Technologies

CPSCOLOR™
any color you see

VIBRANTZ
TECHNOLOGIES™

TIKKURILA

corob

تعریف رنگ نمای ساختمان



رنگ نما، آخرین لایه محافظ و تامین کننده جلوه ای چشم نواز و مدرن برای ساختمان است. این پوشش، سازه را در برابر عوامل مخرب جوی مانند تابش شدید نور خورشید، بارندگی، رطوبت و تغییرات دمایی ایمن می‌کند. با توجه به قرارگیری مستقیم نمای ساختمان در معرض این آسیب ها، محصولات "نیوکالر" با فرمولاسیون ویژه طراحی شده اند تا بالاترین سطح استحکام و ماندگاری را در هر شرایط اقلیمی تامین کنند.

مزایای رنگ نما



بسیاری از مصالح سنتی
نما با چالش‌های جدی
همراه هستند. سنگ‌ها
دارای وزن سنگین بوده
و خطر سقوط دارند.
آجرها به مرور زمان چرک
و یا دچار شوره زدگی
می‌شوند. شیشه نیز
علاوه بر خطرات ایمنی
در زمان زلزله باعث
اتلاف انرژی حرارتی در
ساختمان می‌شود. به
همین دلیل رنگ نما
امروز در سراسر جهان
به عنوان مطمئن‌ترین
و هوشمندانه‌ترین
انتخاب در سازه‌های
مدرن معماری برای
پوشش نهایی ساختمان
شناخته می‌شود.

انواع رنگ نما

رنگ های نمای نیوکالر برپایه آب (Water Based) و منطبق با استانداردهای زیست محیطی تولید می شوند.

این محصولات در انواع تخصصی، متناسب با شرایط مختلف آب و هوایی، عرضه می شوند:

• **نانو و آنتی باکتریال (Nano & Anti Bacterial)**
مقاوم در برابر عوامل جوی و آلودگی های محیطی،
با خاصیت ضد قارچ، کپک، خزه و جلبک

• **بافت پذیر (Texture)**
ایجاد پوششی یکنواخت با جلوه ای متمایز جهت
پوشش ناهمواری های سطح

• **الاستومریک (Elastomeric)**
انعطاف پذیر و مناسب جهت پوشش ترک های
سطحی و ریز

• **سیلیکونایز (Siliconized)**
با خاصیت آب گریزی و غبار گریزی بالا



رنگ‌های نمای چهار اقلیم

• رین کالر تکس اولترا

نیم مات | مناطق شرجی و پربارش
مقاوم در برابر باران اسیدی



• رین کالر الاستومریک

نیم مات | مناطق بارانی



• رین کالر سیلیکونایز

مات | مناطق معتدل



• سان کالر

مات | مناطق کم بارش و معمولی



الى يوم القيامة ...
بشور و بسلام!



تکس اولترا ماندگار و جاودان



پروژه ماجرا | جزیره هرمز | وسعت پروژه: ۱۰۳۰۰ مترمربع





آشنایی با رین کالر تکس اولتر

پوشش نمای آکرلیک برپایه رزین های پیور آکرلیک، نانو و آنتی باکتریال فرموله شده در شرکت تکنو پلن است. این محصول با جلوه نیم مات، با چسبندگی بسیار بالا، ترکیبی از زیبایی، بافت پذیری متنوع و عملکرد فنی فوق العاده را ارائه می دهد.

ویژگی ها

• نانو و آنتی باکتریال (مقاوم در برابر کپک، قارچ، جلبک و خزه)

• بافت پذیری بسیار متنوع و انعطاف پذیر


• کشسانی بالا و مقاوم در برابر ترک

• عایق رطوبت و آب گریزی بالا

• مقاوم در برابر باران های اسیدی و شرایط جوی بحرانی و شرجی

• بدون بو و آب پایه



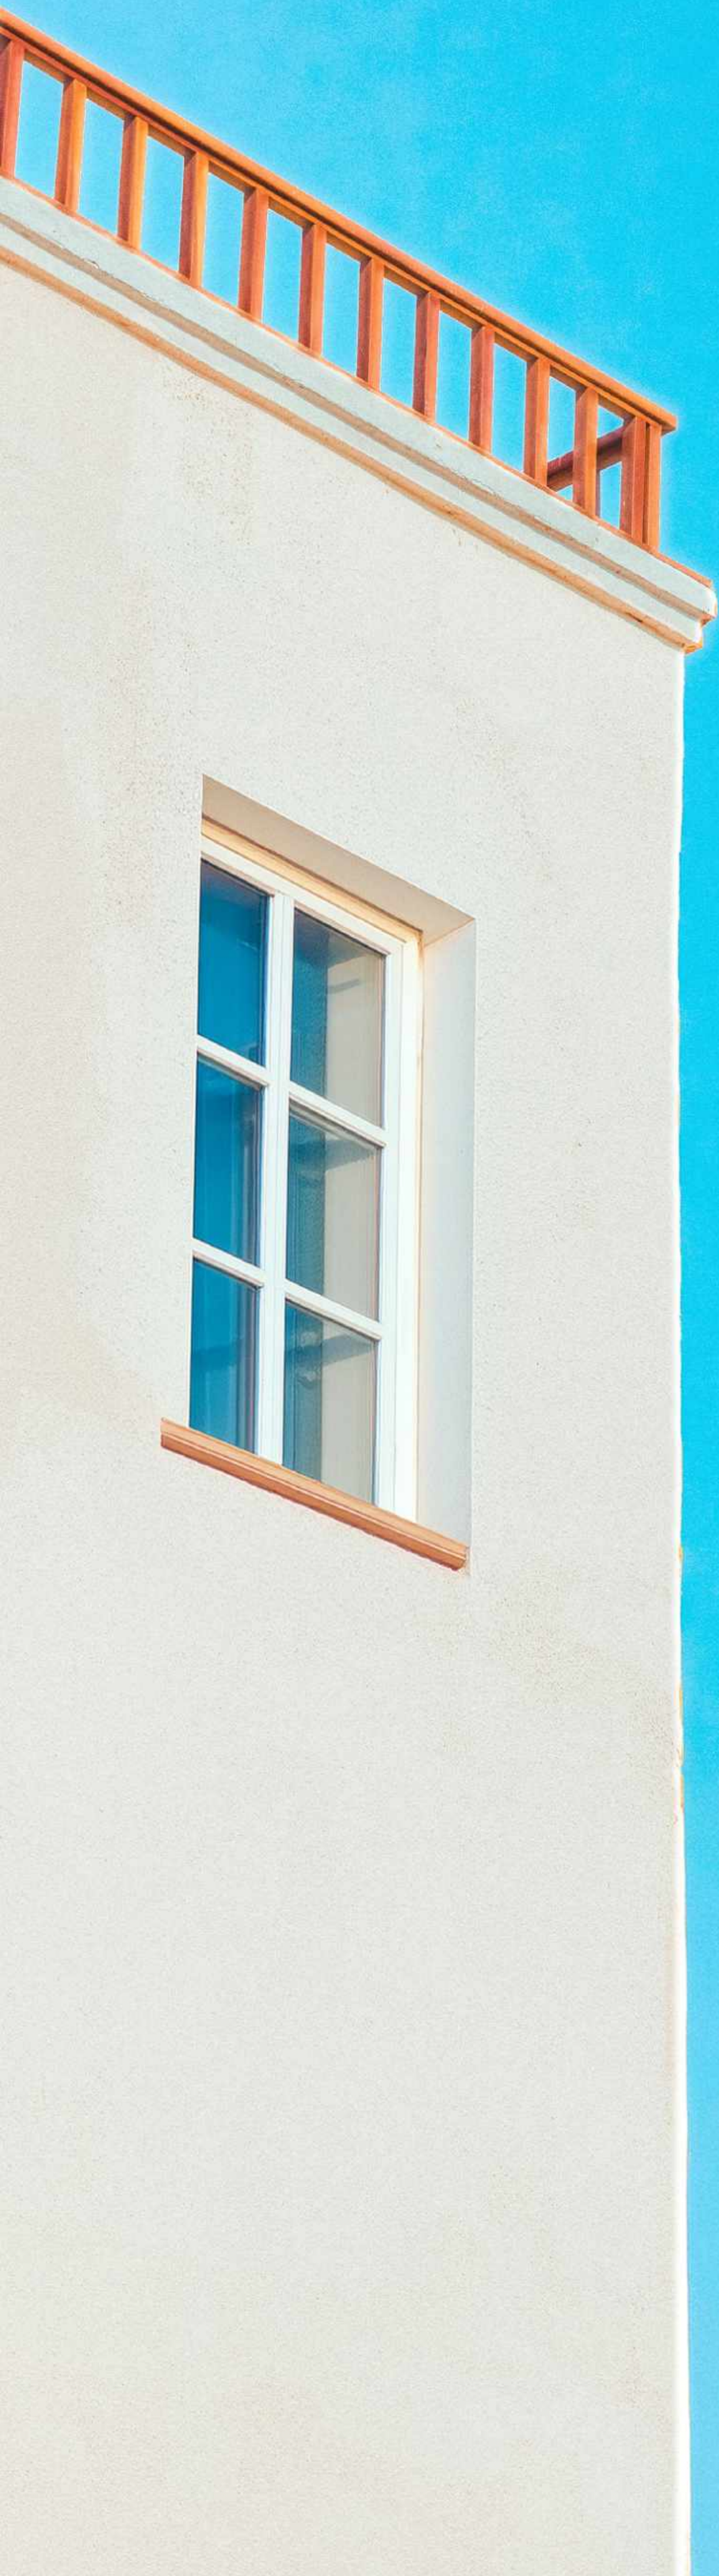

عملکرد

با ایجاد لایه ای محافظ و تنفس پذیر، از سطوح در برابر نفوذ نم و رطوبت محافظت می کند. به دلیل قابلیت بافت بی نظیر، گزینه ای ایده آل برای پوشش موج و ناهمگونی های سطح زیرکار است که با استفاده از غلتک های تکسچرال، بافت های دلخواه را ایجاد می کند.

به دلیل ویژگی های بهداشتی و دوام بالا، علاوه بر نمای ساختمان در مراکز بیمارستانی و پرتردد، سقف استخرها، سونا، جکوزی کاربرد دارد.

مناسب برای سطوح

سیمان، بتن، سمنت پورد، میکرو سمنت، کناف، آجر، کناف سبز

اطلاعات تکمیلی

پوشش دهی:

سطوح بدون بافت هر کیلو
۲ متر مربع پوشش دهی با
کشسانی حداکثر ۲ میلیمتر
سطوح بافت دار هر کیلو ۱ متر
مربع پوشش دهی با کشسانی
حداکثر ۵ میلیمتر

ابزار اجرا:

غلتک، قلم مو، ایرلس و
پیستوله.

مقاومت دمایی:

۲۵- تا ۶۰ درجه سانتی گراد.

بیس (Base):

قابلیت ترکیب رنگ کامپیوتری
در بیس های A و C

نکات اجرایی:

استفاده از آستراکرلیک روی
تمامی سطوح سیمانی و بتنی
نوساز الزامی است.
در صورت وجود ترک یا شکاف،
سطح را با بتونه کاسماتیک
و چسب بتن ترمیمی نیوکالر
ترمیم کنید.



مشخصات فنی رین کالر تکس اولترا

نوع رزین	امولسیون آکریلیک
افزودنی سیلیکون	دارد
جرم حجمی	۱.۲ فقط برای رنگ سفید
جامد وزنی	$2\% \pm 46\%$
مقدار پوشش	۱-۳ lit / M ² (بسته به نوع بافت)
غلظت	۲۰۰ - ۲۵۰ KU
براقیت	۲٪ در دمای ۶۰ °C
توانایی پوشش ترک‌ها	تا اندازه ۲.۶ میلی‌متر
کمترین دما زمان اجرا	۱۰ °C به بالا (دمای سطح مورد استفاده)
بیشترین دما زمان اجرا	۵۰ °C (در صورت تابش نور غیرمستقیم آفتاب)
نقطه اشتعال	ندارد
P.H	۸ - ۹
زمان خشک شدن در	سطحی
۲۰ °C و ۵۰٪ RH	اجرای لایه بعدی
ابزار مناسب جهت اجرا	غلطک، قلمو، اسپری
رقیق کردن	حداکثر ۱ لیتر آب تمیز در حلب
شستشوی ابزار و لوازم	آب گرم و شوینده مناسب
بسته‌بندی	حلب، دبه، گالن
نگهداری	۱۲ ماه

• منظور از حلب، ظرف ۲۰ کیلویی است

چرا رنگ های نانو و آنتی باکتریال؟

رنگ های نانو-آنتی
باکتریال نیوکالر
با بهره گیری از
افزودنی های پیشرفته،
سدی قدرتمند در
برابر رشد کپک، قارچ،
جلبک و خزه ایجاد
می کنند. این ویژگی ها
انتخابی ایده آل برای
نمای ساختمان،
بیمارستان ها، مراکز
بهداشتی، مهد کودک،
سقف استخر ها و
محیط های پرتردد
عمومی تبدیل کرده
است.

ماندگاری این خاصیت
در فیلم نهایی رنگ،
بسته به میزان رطوبت
و بارش محیط، بین یک
تا سه سال خواهد بود.



رین کالر الاسٹومریک قہرمان ضد آب





آشنایی با رین کالر الاستومریک

پوشش نمای آکرلیک برپایه رزین های آکرلیک و سیلیکونی، فرموله شده در شرکت تکنوپلن است. این محصول با جلوه نیم مات با خاصیت کشسانی بالا، به عنوان لایه ای مستحکم عمل کرده و از سطوح در برابر نم، رطوبت و ترک های ریز محافظت می کند.

عملکرد

با ایجاد لایه ای آب گریز و در عین حال تنفس پذیر، مانع نفوذ آب باران به لایه های زیرین شده و همزمان اجازه می دهد رطوبت داخلی ساختمان به صورت بخار خارج شود. ویژگی متمایز الاستومریک، توانایی "پل زدن" روی ترک هاست؛ این رنگ با انعطاف پذیری بی نظیر خود، ترک های مویی و سطحی را تا عرض ۲ میلی متر پوشش داده و از بازگشت آن ها جلوگیری می کند. به همین دلیل، بهترین انتخاب برای مناطق بارانی، ساحلی و سازه هایی است که در معرض نشست یا تنش های حرارتی هستند.

ویژگی‌ها

- کشسان و الاستیک
- مقاومت در برابر ترک‌های سطحی
- چسبندگی و پوشش بالا
- مقاومت بالا در برابر باران و رطوبت شرجی
- آب پایه و بدون بو
- سازگار با محیط زیست

مناسب برای سطوح

سیمان، بتن، سمنت بورد، میکرو سمنت،
کناف، آجر، کناف سبز



اطلاعات تکمیلی

پوشش دهی:

- سطوح بدون بافت هر کیلو، ۲/۵ متر مربع پوشش دهی با کشسانی حداکثر ۱ میلیمتر
- سطوح دارای بافت متوسط هر کیلو، ۱/۵ متر مربع پوشش دهی با کشسانی حداکثر ۲ میلیمتر

بیس (Base):

قابلیت ترکیب رنگ کامپیوتری در بیس های A و C

مقاومت دمایی:

۱۵- تا ۶۰ درجه سانتی گراد.

نکات اجرایی:

استفاده از آستراکرلیک روی تمامی سطوح سیمانی و بتنی نوساز الزامی است.
در صورت وجود ترک یا شکاف، سطح را با بتونه کاسماتیک و چسب بتن ترمیمی نیوکالر ترمیم کنید.



مشخصات فنی رین کالر الاستومریک

نوع رزین	امولسیون آکریلیک
افزودنی سیلیکون	دارد
جرم حجمی	۱.۲۷ فقط برای رنگ سفید
جامد وزنی	$2\% \pm 47\%$
مقدار پوشش	۲-۳ lit/M ² (بسته به نوع بافت)
غلظت	۲۰۰ - ۲۵۰ KU
براقیت	۲٪ در دمای ۶۰°C
توانایی پوشش ترک‌ها	تا اندازه ۱.۳ میلی‌متر
کمترین دما زمان اجرا	۱۰°C به بالا (دمای سطح مورد استفاده)
بیشترین دما زمان اجرا	۵۰°C (در صورت تابش نور غیرمستقیم آفتاب)
نقطه اشتعال	غیرقابل اشتعال
P.H	۸ - ۹
زمان خشک شدن در	سطحی
۲۰°C و ۵۰٪ RH	اجرای لایه بعدی
ابزار مناسب جهت اجرا	غلطک، قلمو، اسپری
رقیق کردن	حداکثر ۱ لیتر آب تمیز در حلب
شستشوی ابزار و لوازم	آب گرم و شوینده مناسب
بسته‌بندی	حلب، دبه، گالن
نگهداری	۱۲ ماه

• منظور از حلب، ظرف ۲۰ کیلویی است

رین کالر سیلیکونایز اکونومی درجه یک!





آشنایی با رین کالر سیلیکونایز

پوشش نمای آکرلیکی بر پایه رزین های آکریلاتی امولسیون با افزودنی های سیلیکونی، سطحی کاملاً آب گریز و غبار گریز ایجاد می کند. این محصول با جلوه نیم مات و چسبندگی مناسب به عنوان یک پوشش محافظت برای نمای ساختمان در برابر عوامل جوی طراحی شده است.

عملکرد

این محصول برای محافظت از نمای ساختمان، حیاط و محوطه، دیوار و سقف پارکینگ کاربرد دارد. به دلیل آب و غبارگریزی انتخاب مناسبی برای ساختمان های واقع در شهرهای صنعتی دارای هوای خشک و معتدل است. این محصول در دو نوع دانه بندی ریز و متوسط جهت ایجاد بافت های مدرن و عمیق قابل عرضه است.

ویژگی ها

• آب گریز و غبار گریز

• مقاوم در برابر ترک های مویی

• مقاوم در برابر باران

• بدون بو و پایه آب

• سازگار با محیط زیست

مناسب برای سطوح

سیمان، بتن، سمنت پورد، میکرو سمنت، کناف، آجر، کناف سبز



اطلاعات تکمیلی

پوشش دهی: هر کیلوگرم از این محصول روی سطوح سیمانی معمولی حدود ۲ متر مربع پوشش دهی دارد.

ابزار اجرا: غلتک، قلم مو، ایرلس و پیستوله.

بیس (Base): قابلیت ترکیب رنگ کامپیوتری در بیس های A و C

مقاومت دمایی: ۱۰- تا ۵۰ درجه سانتی گراد می باشد.

نکات اجرایی: استفاده از آستر اکریلیک روی تمامی سطوح سیمانی و بتنی نوساز الزامی است. در صورت وجود ترک یا شکاف، سطح را با بتونه کاسماتیک و چسب بتن ترمیمی نیوکالر ترمیم کنید.





مشخصات فنی رین کالر سیلیکونایز

نوع رزین اکریلیک	استایرن، متیل متا اکریلات
افزودنی سیلیکون	دارد
جرم حجمی	~ 1.30
جامد حجمی	$\sim 2 - 40\%$
جامد وزنی	$\sim 2 - 50\%$
مقدار پوشش	۲-۳ lit / M ² (بسته به نوع بافت)
غلظت	۲۰۰ - ۲۵۰ KU
براقیت	۲ درصد در دمای ۶۰°C
کمترین دما زمان اجرا	۱۰°C به بالا (دمای سطح مورد استفاده)
بیشترین دما زمان اجرا	۵۰°C (در صورت تابش نور غیرمستقیم آفتاب)
نقطه اشتعال	غیرقابل اشتعال
P.H	~ 9
زمان خشک شدن در	سطحی
۲۰°C و ۵۰% RH	اجرای لایه بعدی
ابزار مناسب جهت اجرا	غلطک، قلمو، اسپری
رقیق نمودن	حداکثر ۱ لیتر آب تمیز در حلب
شستشوی ابزار و لوازم	آب گرم و شوینده مناسب
بسته بندی	حلب، دبه، گالن
نگهداری	۱۲ ماه

• منظور از حلب، ظرف ۲۰ کیلویی است

سان کالر
پیشکسوت رنگ نما





آشنایی با سان کالر

رنگ نمای سان کالر، رنگی بر مبنای رزین اکریلیک است. این محصول برای نمای ساختمان ها چه در مناطقی با شرایط جوی خشک و چه مناطقی با جو معتدل توصیه می گردد.



ویژگی‌های سان کالر

سان کالر دارای خصوصیات آب‌گریزی و غبارگریزی است و با توجه به قابلیت تنفس خود، بر روی سیمان چسبندگی خوبی ایجاد نموده و از آنجایی که در برابر غبار شهری از مقاومت بالایی برخوردار است، بهترین گزینه برای دیوارهای سیمانی، پارکینگ منازل و پاسیو داخلی ساختمان می‌باشد. این محصول نسبت به دیگر تولیدات رنگ نمای شرکت نیوکالر قیمت مناسبتری داراست.



مشخصات فنی سان کالر

نوع رزین اکریلیک	استایرن، متیل متا اکریلات
جرم حجمی	~ 1.50
جامد حجمی	$\sim 2 - 55\%$
جامد وزنی	$\sim 2 - 55\%$
مقدار پوشش	۲-۳ lit / M ² (بسته به نوع بافت)
غلظت	۱۰۰ - ۲۰۰ KU
براقیت	۲ درصد در دمای ۶۰ °C
کمترین دما زمان اجرا	۱۰ °C به بالا (دمای سطح مورد استفاده)
بیشترین دما زمان اجرا	۵۰ °C (در صورت تابش نور غیرمستقیم آفتاب)
نقطه اشتعال	غیرقابل اشتعال
P.H	~ 9
زمان خشک شدن در	سطحی
۲۰ °C و ۵۰ % RH	اجرای لایه بعدی
ابزار مناسب جهت اجرا	غلطک، قلمو، اسپری
رقیق نمودن	حداکثر ۱ لیتر آب تمیز در گالن
شستشوی ابزار و لوازم	آب گرم و شوینده مناسب
بسته بندی	دبه و حلب
نگهداری	۱۲ ماه

• منظور از حلب، ظرف ۲۰ کیلویی است

همه جا
هستیم!



رزومه‌ای بیش از حدّ نیاز! OVERQUALIFIED

برج های بلند مرتبه:

- برج روما « کامرانیه »
- برج آلتون « نیاوران »
- برج باغ ایرانی « فرشته »
- برج نگین « اقدسیه »
- برج باغ پلازو « نیاوران »
- برج کامران « فرشته »
- برج دو قلو کوروش « ولنجک »

• برج گلدن پالاس
« ولنجک »

- برج میلان « چیتگر »
- برج نخل « چیتگر »
- برج پارسا « الهیه »
- برج زمرد « پاسداران »
- برج ایران زمین « شهرک غرب »
- برج آسمان « فرمانیه »
- برج مریم « الهیه »
- مجتمع نارنجستان « اقدسیه »

• ساختمان دوبرال
« سعادت آباد »

هتل ها:

- اسپیناس پالاس
- ماجرا « جزیره هرمز »
- گچسر « چالوس »



- هما « تهران »
- لاله « تهران »
- آزادی « تهران »
- نارنجستان « مازندران »
- امیرکبیر « اراک »

مراکز خرید:

- پالادیوم « زعفرانیه »
- نیایش مال « همت »
- ایران مال « چیتگر »
- حیات سبز « نیاوران »
- ارگ سنتر « تجریش »

بیمارستان‌ها:

- آتیه « شهرک غرب »
- نیکان غرب « همت »
- دی « توانیر »
- کسری « آرژانتین »
- نیکان شرق « حکیمیه »

سفارتخانه‌ها:

- انگلستان
- اتریش
- فنلاند
- قطر
- تایلند
- اقامتگاه سفیربریتانیا

جهت بازدید از پروژه ها به سایت
مراجعه فرمایید.

دوام رنگ نما در گرو اجرای درست

دوام و کارایی رنگ نما، به انتخاب درست محصول بر اساس سطوح زیرکار و شرایط اقلیمی بستگی دارد. سطوح سیمانی و بتنی باید پیش از رنگ آمیزی کاملاً خشک و آماده سازی شوند، زیرا باقی ماندن رطوبت در سطح زیرکار می تواند موجب کاهش چسبندگی، تاول زدن و پوسته شدن رنگ شود. در مناطق مرطوب و شرجی، رنگ های اکریلیک پایه آب به دلیل قابلیت تنفس پذیری و عبور بخار آب، انتخابی مناسب برای جلوگیری از حبس رطوبت و افزایش ماندگاری لایه های نهایی رنگ نما هستند. رنگ های نمای نیوکالر نیز با همین رویکرد در دسته بندی های تخصصی مناسب اقلیم و شرایط آب و هوایی مختلف ارائه می شوند.

مراحل اجرای نمای ساختمان

آماده‌سازی سطح:

پیش از اجرا، سطح نما باید توسط کارشناس بررسی شود. در صورت وجود گرد و غبار، آلودگی، شوره یا پوسته‌های سست، شستشو با دستگاه واترجت و پاکسازی کامل سطح الزامی است.

ترمیم ترک‌ها و درزها:

کلیه درزها و ترک‌های سطح زیرکار با استفاده از چسب بتن ترمیمی نیوکالرو پودر کاسماتیک با خاصیت ارتجاعی، ترمیم و آماده‌سازی شوند.

اجرای پرایمر:

به منظور افزایش چسبندگی، دوام و پایداری رنگ نما، استفاده از پرایمر آکریلیک متناسب با سطح زیرکار الزامی است.

اجرای رنگ نهایی:

لایه‌های نهایی رنگ نما متناسب با نوع سطح و شرایط اجرایی اعمال می‌شوند.



نحوه اجرای انواع رین کالر ها

آماده سازی:

سطح مورد نظر باید کاملاً تمییز، خشک و عاری از هرگونه گرد و غبار، چربی، حباب و تخلخل باشد. پیش از اجرا، ابتدا سطح با آستر اکریلیک زیرسازی شده سپس تمامی ترک های سطحی با استفاده از بتونه کاسماتیک اصلاح و همسان سازی شوند تا بستر مناسب برای اجرای رنگ نهایی فراهم گردد.

شرایط محیطی اجرا:

دمای هوا هنگام اجرا باید حداقل ۱۰ و حداکثر ۴۵ درجه سانتیگراد باشد. همچنین دمای سطح باید حداقل ۳ درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم محیط باشد تا از تشکیل رطوبت و اختلال در اجرای رنگ جلوگیری شود. اجرای رنگ در زیر تابش مستقیم نور خورشید توصیه نمی شود.

ارائه ضمانت نامه کتبی شرکت منوط به استفاده از مجریان معتبر یا دریافت تاییدیه از واحد مهندسی فروش خواهد بود.



زمان خشک شدن و شرایط نگهداری رنگ

زمان خشک شدن رنگ به عواملی مانند جریان هوا در محیط، دمای هوا، ضخامت رنگ و تعداد لایه های اجرا شده بستگی دارد. با این حال، توصیه می شود حداقل ۵ ساعت فاصله بین اجرای هر لایه رعایت شود.

ظرف محتوی رنگ باید کاملاً دربسته، در محیطی خنک با تهویه مناسب و دور از حرارت، تابش مستقیم نور خورشید و یخ زدگی نگهداری شود.

ابزار اجرا:

این محصولات با استفاده از غلطک مخصوص رنگ نما، ایرلس (Airless)، پیستوله و قلم مو قابل اجرا هستند.

محصولات مرتبط با رنگ نمای ساختمان

• آستر آکرلیک (یونی پرایمر)

آستر تثبیت و آماده سازی سطوح زیرین رنگ

• چسب بتن ترمیمی

چسبی جهت ساخت بتونه سیمانی نمای
ساختمان (کاسماتیک)

• نیوسیل

پوشش و عایق ضد آب و رطوبت

• کنیتکس اکریلیک

پوشش دانه دار جهت رنگ آمیزی ساختمان

• لاک اکریلیک

پوششی جهت براقی و آب بندی سطوح

• سیلیکون کوت

مایعی سیال جهت آب گریزی و غبارگریزی
سطوحی مانند: سنگ و آجر

آستر آکرلیک (یونی پرایمر)

آستری مناسب جهت تثبیت و آماده‌سازی سطوح زیرین ساختمان از قبیل گچ، سیمان و بتن است. این محصول براساس رزین‌های آکرلیک بوده و قبل از رنگ‌آمیزی استفاده می‌گردد. کاربرد آن علاوه بر اشباع سیمان و گچ تازه اجرا شده باعث از بین بردن قلیا (سیمان و گچ) گردیده و مصرف رنگ را بهینه می‌نماید.

این آستر با قدرت و نفوذ عالی در داخل مصالح ساختمانی باعث مصرف بهینه و چسبندگی رنگ و نفوذ در سطوح زیرین گردیده و در دو نوع بی‌رنگ نفوذی و پوششی موجود است. زمان خشک شدن آن تقریباً ۱۵ دقیقه می‌باشد.

چسب بتن ترمیمی

چسبی است تولید شده بر پایه رزین‌های اکریلیکی که علاوه بر افزایش انعطاف‌پذیری بتن، دوام آن را نیز افزایش می‌دهد. مهم‌ترین کاربرد چسب بتن در سبک کالای رنگ‌های نما، در ساخت بتونه مخصوص نمای سیمانی است که اصطلاحاً به آن بتونه کاسماتیک می‌گویند. ترکیبات ساخت این بتونه به این ترتیب است: یک پیمان چسب بتن ترمیمی، یک پیمان سیمان سیاه یا سفید و یک پیمان پودر سنگ یا ماسه بادی.



نیوسیل (New Seal)

خمیر آب‌بندی
اکریلاتی عایق سفید

نیوسیل، پوششی (عایق) سفید رنگ و مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت است. سرعت در اجرا، تمیزی، دوام و انعطاف‌پذیری بالا از خواص آن است که جهت آب‌بندی بر روی سطوحی مانند پشت بام، سرویس‌های بهداشتی و حمام همراه با توری مش‌بندی بکار برده می‌شود. نیوسیل را بعنوان پوششی برای ترک‌های سطحی فعلی و آینده نمای ساختمان تا ضخامت 3mm می‌توان استفاده نمود. مهمترین مزیت نیوسیل عایق‌بندی دیواره‌ی غربی و نمای باران‌گیر و یا (ساختمان) بخصوص در شمال کشور است. این محصول را می‌توان با قلم مو، مال و غلطک به روش سرد مانند رنگ اجرا کرد.



کنیتکس اکریلیک

از خانواده پوشش‌های دانه‌دار با دانه‌بندی متفاوت است که برای رنگ‌آمیزی داخل بنا و بیشتر، خارج ساختمان توصیه می‌شود. این محصول با دارا بودن مقاومت جوی خوب و خاصیت آب‌گریزی، غبارگریزی و اصلاح موج‌های سیمانی، برای نمای ساختمان هم قابل استفاده است. کنیتکس اکریلیک با توجه به سایز دانه‌بندی در سه نوع ریز، متوسط و درشت تولید می‌گردد.



لاک اکریلیک

این پوشش مایع و
براق جهت براق
نمودن و آب بندی
سطوح مختلف از
قبیل سیمان، آجر،
سنگ و چوب‌های
لمبه در سقف درون
ابنیه کاربرد فراوانی
دارد، این محصول را
باید در هنگام
استفاده با ۵۰٪ آب
رقیق نمود.

سیلیکون کوت

سیلیکون کوت مایعی سیال و بی رنگیست که بدون ایجاد براقیت یا ماتی، جهت محافظت از مصالح (آجر، بتن اکسپوز و سنگ) در نما و داخل ساختمان به کار می‌رود. این محصول دارای خواص آب‌گریزی و غبارگریزی است و از چسبندگی و نفوذ بسیار بالایی نسبت به سطوح برخوردار می‌باشد. از سیلیکون کوت جهت پوشش سطوح نما و ابنیه تاریخی نیز استفاده می‌گردد. این محصول از رزین‌های اکریلیک تولید گردیده و با ایجاد یک لایه‌ی حفاظتی از سیلیکون، سطوح آجری را غبارگریز نموده و از جذب آلودگی‌های شهری بر روی آن جلوگیری می‌نماید. از این مایع به عنوان Top coat (لایه‌ی نهایی) و بدون افزودن حلال و آب استفاده می‌گردد.

مُشتِ نمونه خروار!

عمارت یلان، منطقه گرمدره

@baghyalan





فریم
آخر

دارای نشان
استاندارد
ISO10004
ISO9001
از اتحادیه اروپا



شرکت نو رنگ پوشش (سهامی خاص)

• دفتر مرکزی •

تهران، نیاوران، سه راهی اقدسیه،
مجتمع اطلس مال، ساختمان
اداری، طبقه هشتم، واحد ۸۲۴
تلفن تماس: ۵۹ تا ۵۷ ۸۶ ۳۷ ۲۶ - ۵۲۱

 newcolourco

 newcolourco

 @newcolour

 newcolourbrand

www.newcolourco.ir